

(19) 世界知识产权组织
国际局(43) 国际公布日:
2004年4月1日(01.04.2004)

PCT

(10) 国际公布号:
WO 2004/027698 A1

(51) 国际分类号: G06K 11/06

(21) 国际申请号: PCT/CN2002/000690

(22) 国际申请日: 2002年9月27日(27.09.2002)

(25) 申请语言: 中文

(26) 公布语言: 中文

(30) 优先权:
02130934.5 2002年9月17日(17.09.2002) CN(71) 申请人(对除美国以外的所有指定国): 台均实业有限公司(TAI GUEN ENTERPRISE CO., LTD)
[CN/CN]; 中国台湾省桃园县中坜市环北路400号10F之7, Taiwan (CN)。

(72) 发明人: 及

(75) 发明人/申请人(仅对美国): 施宜明(SHI, Xuanming)
[CN/CN]; 中国台湾省桃园县中坜市环北路400号10F之7, Taiwan (CN)。(74) 代理人: 北京北新智诚知识产权代理有限公司
(BEIJING BEIXIN-ZHICHENG INTELLECTUAL

PROPERTY AGENT CO., LTD.); 中国北京市西城区西直门内南大街16号, Beijing 100035 (CN)。

(81) 指定国(国家): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW


(84) 指定国(地区): ARIPO专利(GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 欧亚专利(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧洲专利(AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR), OAPI专利(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)

本国际公布:
— 包括国际检索报告。

所引用双字母代码和其它缩写符号, 请参考刊登在每期PCT公报期刊起始的“代码及缩写符号简要说明”。

(54) Title: ELECTRONIC WHITE BOARD HAVING ELECTROMAGNETIC SENSING LAYER OF CONDUCTOR GRID

(54) 发明名称: 内置导线网格电磁感应层的电子白板

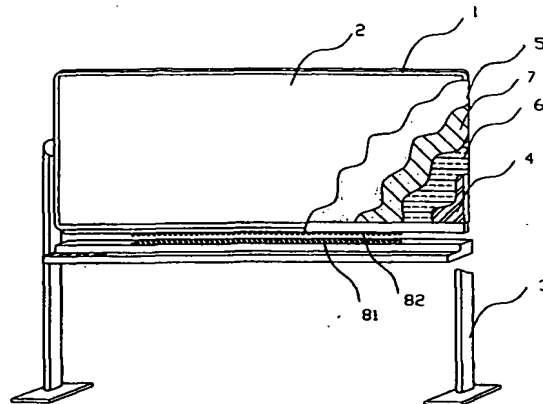

(57) Abstract: Electronic white board having electromagnetic sensing layer of conductor grid, includes a writing input, portion, a frame portion and a control circuit portion. The writing input portion, multilayer and in the frame, includes a handwriting layer, an input sensing layer and a base layer. The input sensing layer which output to the control circuit is between the handwriting layer and the base layer. The sensing layer is conductor array in which the conductor is coiled along X, Y axis respectively and the crossing points of the conductor are insulated with each other. The space surrounded by the coiled conductor forms a sensing unit. The structure in the present invention is simple and usable, easy to produce and decreases the cost of electronic white board. Furthermore, electronic white board in the present invention could be portable, convenient to place.

[见续页]



(57) 摘要

一种内置导线网格电磁感应层的电子白板，它包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层、输入感应层和底层，输入感应层设在书写层和底层之间，感应层的输出接控制电路，感应层为由导线分别沿 X、Y 轴方向绕制的、盘错交织的经纬线网，导线在交叉点处相互绝缘，每个网格所围设的空间构成一个感应单元。本发明结构简单合理，制作工艺简单，大大降低了电子白板的成本，维护方便，而且有效地提高了感应精度，能够被广泛地普及，同时，本发明电子白板可以为便携式的，携带、挂放方便，节省空间。

内置导线网格电磁感应层的电子白板

技术领域

本发明涉及一种电子白板，尤其是一种成本低、制造简便并且识别精度高的内置导线网格电磁感应层的电子白板，属于电子技术领域。

背景技术

在工作和生活中，人们常常需要使用白板完成记录或讨论事项。例如在教学和会议中，白板虽然能够较好地书写上文字、符号等，也能够方便地擦除，但是其做记载的内容是一次性地出现，而无法再现和存储。因此，日益难以满足当前数字化生活和工作的应用需求。

随着电子技术的发展，无论是在学校的授课环境，还是部门的研讨过程中，开始使用了电子白板。这种产品能够及时地将书写在白板上的符号，转换为电信号，输入给所连接的计算机，通过计算机再直接完成编辑或打印、传输等远程信息交换。现有的电子白板由于感应面积较大，或者不能制作，例如印刷线路板的腐蚀制作电磁感应式；或者由于成本太高，而不能采用触摸屏等电阻式的感应结构，因此电子白板多采用输入笔与电子白板之间的超声波发射、接收方式进行操控，其成本依然较高，而且精度较低，大大限制了这类产品的应用。导致这个信息交流和产生的环节迟迟不能够被广泛地数字化。

综上所述，现有产品都存在着明显地识别率低，精度差，而且成本较高，制造困难等，以至于不能够被广泛应用的缺点。

发明内容

本发明的目的在于针对现有技术之不足而提供一种内置导线网格电磁感应层的电子白板，它成本较低、生产制造简便，而且数据采集识别的精度高。

本发明的又一目的在于提供一种内置导线网格电磁感应层的电子白板，使用寿命长，维护简单。

本发明的再一目的在于提供一种内置导线网格电磁感应层的电子白板，其能够方便地携带，便于使用。

本发明的目的是通过如下的技术方案实现的：

一种内置导线网格电磁感应层的电子白板，它包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层、输入感应层和底层，输入感应层设在书写层和底层之间，感应层的输出接控制电路，感应层为由导线分别沿 X、Y 轴方向绕制的、盘错交织的经纬线网，导线在交叉点处相互绝缘，每个网格所围设的空间构成一个感应单元。

感应层的面积与书写层和底层同样大小或小于书写层和底层，即感应层完全附设或者部分附设在书写层和底层之间。感应层的附设位置在书写输入部分书写范围的一侧或中央。

为了增强设备抗干扰能力，感应层后还设有屏蔽层。

感应层与底层之间还设有缓冲层，或感应层与屏蔽层之间还设有缓冲层。

由导线分别沿 X、Y 轴方向绕制的、盘错交织的经纬线网构成的感应层，其导线还可以在外表面整体包覆或涂覆绝缘层。或者直接使用漆包线。

感应层的层数为一层以上，各感应层上的感应单元彼此交错布置。每层感应单元的间隔大小相同或不同。

为了使上述绕制的经纬线网严格定位，可以通过热压、热熔等工艺将经纬线网附着固设在绝缘隔膜上，形成带有绝缘隔膜的导线电磁感应层。为降低成本，绝缘隔膜为菲林材质。

为提高电子白板的精度，将一层以上感应层叠设在一起，各感应层上的感应单元彼此交错布置。每层感应单元的间隔大小相同或不同。

如果电子白板的书写面积较大,感应层的面积也要相应增大,将一块以上带有绝缘隔膜的导线电磁感应层相互拼接构成,各块上分别设有 X、Y 轴方向导线引出电气连接装置,各块之间通过导线引出电气连接装置连接。

上述的连接装置为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点 (PIN-PIN) 连接装置或焊点 (VGA) 热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

其控制电路包括信号放大滤波采集、数据处理,还设有信号输出控制电路和/或存储装置。信号输出装置包括具有计算机标准数据接口的电缆或无线数据交换装置射频发射/接收器。

信号输出装置接计算机和/或打印机或外部数据存储设备或通过调制解调辅助装置接电话线。

上述的控制电路与感应层两者为一体直接连接,控制电路的器件直接设置在经纬线网经纬线网输出端上,控制电路设置本体内。

上述的控制电路的器件还可以设置在与感应层分体的印刷线路板上,感应层的经纬线网输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。感应层的经纬线网输出端设置在硬质压片与印刷线路板中间,在硬质压片与经纬线网输出端之间设有缓冲层,硬质压片、缓冲层与经纬线网输出端螺合压接在印刷线路板上,经纬线网输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接。

电子白板的控制电路与本体一体设置,设置在本体周边的包覆框内。

电子白板的控制电路还可设置在本体外,与本体通过电气连接装置连接,感应层的经纬线网输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接,控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。感应层的经纬线网输出端设置在硬质压片与电气连接装置中间,在硬质压片与经纬线网输出端之间设有缓冲层,硬质压片、缓冲层与经纬线网输出端螺合压接在电气连接装置上,经纬线网输出端与电气连接装置对应的输入引脚连接。

感应层输出接口和控制电路接口为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点 (PIN-PIN) 连接装置或焊点 (VGA) 热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

在电子白板的本体框架外还设有支架，本体架设在支架上。

控制电路可以设置在支架内，与感应层电气连接的接口设置在支架上，感应层输出接口在本体的位置对应控制电路接口。

为了携带、挂放方便，电子白板的书写输入部分、围设在其周边的保护边框为柔性可卷曲材质。

在电子白板本体的一侧边固接在卷轴内，卷轴两端设有收合本体的扭簧，本体另一侧边端设有定位卡扣。控制电路可设置在卷轴内。

根据上述技术方案分析可知，本发明结构简单合理，制作工艺简单，大大降低了电子白板的成本，维护方便，而且较大地提高了感应精度，能够被广泛地普及，解决了该环节数字化的问题，更加丰富了当代数字化产品的形态，产生利用电子白板主渠道之一进行交流的应用模式。

附图说明

图 1 为本发明实施例一立体结构示意图；

图 2 为本发明印刷线路板 PCB 对应的输入引脚结构示意图

图 3 为本发明感应层沿 Y 轴方向绕制的导线结构示意图；

图 4 为本发明感应层沿 X 轴方向绕制的导线结构示意图；

图 5 为本发明由导线绕制的经纬线网所构成的感应单元整体结构示意图；

图 6 为本发明感应层为一块以上拼接的结构和电气连接接口示意图；

图 7 为本发明两层感应层叠放的结构示意图；

图 8 为本发明感应层与控制电路分体设置连接关系结构示意图；

图 9 为本发明感应信号产生、输入笔位置识别原理示意图；

图 10 为本发明经纬线网输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接关系结构示意图;

图 11 为本发明实施例二立体结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方案对本发明做进一步地详细说明。

实施例一:

如图 1 所示, 本发明为一种内置导线网格电磁感应层的电子白板, 它包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置, 书写输入部分为多层结构, 夹设在框架 1 内, 包括表面书写层 2、输入感应层 5 和底层 4, 输入感应层 5 设在书写层 2 和底层 4 之间, 感应层 5 的输出接控制电路。

感应层 5 的面积与书写层 2 和底层 4 同样大小或小于书写层 2 和底层 4, 即感应层 5 完全附设或者部分附设在书写层 2 和底层 4 之间。感应层 5 的附设位置在书写输入部分书写范围的一侧或中央。

如图 1 所示, 为了增强设备抗干扰能力, 感应层 5 后还设有屏蔽层 6, 该屏蔽层 6 能够有效地克服感应层 5 电磁对控制电路工作的干扰。

感应层 5 与底层 4 之间还设有感应压力触发的缓冲层 7, 或感应层 5 与屏蔽层 6 之间还设有感应压力触发的缓冲层 7。缓冲层 7 的功能在于保持感应层与书写平面以及屏蔽层 6 之间有合理的间隙。此外, 笔的电磁信号发射无论在笔压下或未压下均有电磁信号发生, 以方便控制。当然可以做成笔未压下无信号, 此外笔还可以做到压力感应, 均在笔上实现通过频率不同体现。

如图 2、3、4、5 所示, 感应层 5 为分别沿 X 轴方向的导线 52 和沿 Y 轴方向的导线 51 绕制而成的, 其盘错交织为经纬线网, 在交叉点处 54 的导线相互绝缘, 其每个网格所围设的空间构成一个感应单元 53。绕制时, 可在周边设置定位柱 511。导线也可为外表面整体包覆或涂覆绝缘层, 例如采用漆包线, 直接沿 X、

Y轴方向绕制为经纬线网即可。

为了使上述绕制的经纬线网严格定位，方便后续工艺和维护，可以通过热压、热熔等工艺将经纬线网附着固设在绝缘隔膜 55 上，形成带有隔膜 55 的导线电磁感应层 5。绝缘隔膜 55 为菲林材质。

如图 7 所示，为提高电子白板的精度，将一层以上的感应层 5 和 5' 叠设在一起，各感应层上的感应单元 53 交错布置。每层感应单元 53 的间隔大小可以相同或者不同。各层感应单元 53 的间隔大小不同，大小叠放后，必然坐标的间隔缩小，也就提高了感应的精度。感应单元 53 大小相同的感应层叠放在一起时，因为彼此的位置是交错布置的，坐标间隔也缩小了，从而可大大提高电子白板的精度。

如图 6 所示，如果电子白板的书写面积较大，感应层的面积也要相应扩大，可以将一块以上带有隔膜的导线电磁感应层 5 和 5' 相互拼接构成，各块上分别设有 X、Y 方向导线引出电气连接装置 56 和 57，各块之间通过导线引出电气连接装置 56 和 57 连接。

上述的连接装置 56 和 57 可以为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点 (PIN-PIN) 连接装置或焊点 (VGA) 热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置，连接时，相互插接即可。

电子白板的信号输出装置为有线电缆连接装置或无线数据交换装置。有线电缆连接装置为具有 USB 连接口的电缆；无线数据交换装置为射频发射/接收器。这样可完成本地存储，或远程传输，或直接设置上网装置，将输入的内容打包为数据包，发送。当然，信号输出装置接计算机和/或打印机，直接将白板上感应采集的信息编辑、打印；再有，信号输出装置直接接数据存储设备，可将数据存储后，利用移动存储装置导入到计算机中，或其他设备中。信号输出装置与周边设备的具体电路结构与其他领域消费电子产品应用中的连接方式一致，在此不再赘述。

本发明在感应层和控制电路的结构进行的改变，上述的控制电路直接设置与经纬线网输出端一体连接，控制电路与本体一体设置。

控制电路还可以设置在与感应层 5 分体的印刷线路板上，感应层 5 的经纬线网输出端以压接、插接或焊接方式与印刷线路板 PCB 对应的输入引脚 511' 连接。如图 2、图 5 所示。

具体连接方式如图 10 所示，感应层的经纬线网输出端设置在硬质压片 600 与印刷线路板 500 中间，在硬质压片 600 与经纬线网输出端之间设有缓冲层 7，硬质压片 600、缓冲层 7 与经纬线网输出端通过螺母 700 螺合压接在印刷线路板 500 上，经纬线网输出端与印刷线路板 500 对应的输入引脚 511' 连接。

控制电路与本体一体设置时，可以设置在本体周边的包覆框内。

另外，如图 8 所示，本发明的控制电路 8 设置本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层 5 的经纬线网输出端以压接、插接或焊接方式与感应层输出接口 82 连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口 81。具体连接可采用现有的通用标准接口，例如，感应层输出接口 82 和控制电路接口 81 可分别为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点 (PIN-PIN) 连接装置或焊点 (VGA) 热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

控制电路与本体的分体设置，为电子白板的随时升级提供了方便，同时便于维护和保养。

如图 1 所示，本体框架 1 外设有支架 3，本体架 1 设在支架 3 上。控制电路 8 设置在支架 3 内，接口设置在支架 3 上，感应层输出接口 82 在本体的位置对应控制电路接口 81。

本发明的工作机理为：结合如图 9 所示，图中 P 是笔的信号输入端，笔头上有一较大的导体 P'，当笔靠近感应单元时，笔头就构成电场的一个电极，感应层上的导电介质，构成电场的另一电极。笔对 X 轴和 Y 轴的电场用 Cx 和 Cy 来表示。图中 Y1、Y2 表示 Y 轴的引出 PIN，X1、X2 表示 X 轴的引出 PIN，在 X 轴有一

条 Z_x 线将所有的线串起，等效为一电阻 Z_x ，Y 轴有一条 Z_y 线将所有的线串起，等效为一电阻 Z_y 。当笔在天线上晃动时，笔头上的交变电势会通过 Z_x 和 Z_y 耦合到 X 和 Y 两组天线上，由于两组天线是许多线串成，那么其越靠近笔头的线收到的交变电势越强，这些线上收到的电势的矢量用上面滑动电阻箭头处在电阻间的位置来表示，由于两组天线上下重叠，笔移动时，可理解为两滑动电阻同向或反向同步滑动，Y 方向电阻滑到不同的位置表示为 Y 轴上的不同坐标，X 方向电阻滑到不同的位置表示 X 轴上的不同坐标。有了 X 和 Y 坐标，当然可求得笔的平面坐标位置，从而确定笔的位置。

另外，也可通过电磁笔不断地发射电磁信号，当笔尖触及感应发生装置时，其电磁信号穿过感应天线某位置，该位置的天线感应出信号，由感应发生装置将感应的位置信号通过 X、Y 方向的引线传递控制识别电路的输入口，经过阵列选通、控制方法、带通滤波、检波整流以及模数转换，给处理电路的 CPU 计算，判定电磁信号在感应天线的位置坐标和各种工作状态，通过通信接口发送给计算机，从而控制计算机识别、显示、记录等。

再有，为得到书写时笔尖的压力，提高信号位置感应的准确性，输入笔的笔尖后部设有 Z 轴方向压力传感器，该传感器的输出接电磁波发生装置的控制端。这样通过压触改变电磁波的发射信号，从而更为确切地识别笔尖的压力（输入信号）。

本发明感应采集输出的数据为识别后数据，转换为笔移动轨迹的数据，或者为未识别数据，为电子白板笔的各时刻位置坐标数据。

实施例二：

如图 11 所示，本发明为一种内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，它本体包括书写输入部分、围设在其周边的保护边框以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在保护边框内，包括表面书写层 2 和底层 4，在书写层 2 和底层 4 之间设有输入感应层 5，感应层 5 的输出接控制电路，书写输入部分、

围设在其周边的保护边框 1 为柔性可卷曲材质。

如图 11 所示, 本体设置一侧边固接在卷轴 100 内, 卷轴 100 两端设有收合本体的扭簧, 本体另一侧边端设有定位卡扣 101。

如图 11 所示, 为了携带以及收挂方便, 电子白板的表面书写层 2、感应层 5、缓冲层 7、屏蔽层 6 以及底层 4 均为可卷弯的柔性材质。本体一侧边固接在卷轴 100 内, 卷轴两端设有收合本体的扭簧, 本体另一侧边端设有定位卡扣 101, 用于电子白板收卷完全时的定位。其卷轴、扭簧以及相应机构与现有的投影幕布、卷帘窗帘等卷收机构相类似, 在此不再赘述。可卷收的电子白板携带、收挂方便, 节省空间。

为外型美观、完整, 控制电路可设置在卷轴 100 内。

本实施例的其他技术特征与实施例一均相同, 详尽的实施方式可参见实施例一的相关内容, 此处不再赘述。

以上实施例仅用以说明本发明而非限制, 尽管参照以上较佳实施例对本发明进行了详细说明, 本领域的普通技术人员应当理解, 可以对本发明进行修改、变形或者等同替换, 而不脱离本发明的精神和范围, 其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。

权利要求书

1、一种内置导线网格电磁感应层的电子白板，它包括书写输入部分、围设在其周边的包覆框部分以及控制电路装置，书写输入部分为多层结构，夹设在框架内，包括表面书写层、输入感应层和底层，输入感应层设在书写层和底层之间，感应层的输出接控制电路，其特征在于：所述的感应层为由导线分别沿 X、Y 轴方向绕制的、盘错交织的经纬线网，导线在交叉点处相互绝缘，每个网格所围设的空间构成一个感应单元。

2、根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层的面积与书写层和底层同样大小或小于书写层和底层，即感应层完全附设或者部分附设在书写层和底层之间。

3、根据权利要求 2 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的小于书写层和底层面积的感应层附设在书写输入部分书写范围的一侧或中央。

4、根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层后还设有用于增强设备抗干扰能力的屏蔽层。

5、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 4 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层与底层之间还设有缓冲层，或感应层与屏蔽层之间还设有缓冲层。

6、根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的导线外表面整体包覆或涂覆绝缘层。

7、根据权利要求 6 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的导线为漆包线。

8、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 6 或 7 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为一层以上，各感应层上的感应单元彼此

交错布置。

9、 根据权利要求 8 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的每层感应单元的间隔大小相同或不同。

10、 根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的导线绕制的经纬线网通过热压、热熔附着固设在绝缘隔膜上，形成带有绝缘隔膜的导线电磁感应层。

11、 根据权利要求 10 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的绝缘隔膜为菲林材质。

12、 根据权利要求 10 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层为一层以上，各感应层上的感应单元彼此交错布置。

13、 根据权利要求 10 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的每层感应单元的间隔大小相同或不同。

14、 根据权利要求 10 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的带有绝缘隔膜的导线电磁感应层为一块以上相互拼接构成，各块上分别设有 X、Y 轴方向导线引出电气连接装置，各块之间通过导线引出电气连接装置连接。

15、 根据权利要求 14 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的连接装置为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。

16、 根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路包括信号放大滤波采集、数据处理，还设有信号输出控制电路和/或存储装置。所述的控制电路还设有信号输出控制电路和/或存储装置。

17、 根据权利要求 16 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的信号输出装置包括具有计算机标准数据接口的电缆或无线数据交换

装置射频发射/接收器。

18、根据权利要求 17 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的信号输出装置接计算机和/或打印机或外部数据存储设备或通过调制解调辅助装置接电话线。

19、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 6 或 7 或 10 或 16 或 17 或 18 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路与感应层两者为一体直接连接，控制电路的器件直接设置在经纬线网经纬线网输出端上，控制电路设置本体内。

20、根据权利要求 1 或 2 或 3 或 6 或 7 或 10 或 16 或 17 或 18 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路的器件设置在与感应层分体的印刷线路板上，感应层的经纬线网输出端以压接或插接或焊接方式与印刷线路板对应的输入引脚连接。

21、根据权利要求 20 所述的内置隔膜经纬线网网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层的经纬线网输出端设置在硬质压片与印刷线路板中间，在硬质压片与经纬线网输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与经纬线网输出端螺合压接在印刷线路板上，经纬线网输出端与印刷线路板对应的输入引脚连接。

22、根据权利要求 20 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路与本体一体设置，可设置在本体周边的包覆框内。

23、根据权利要求 20 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路设置在本体外，与本体通过电气连接装置连接，感应层的经纬线网输出端以压接或插接或焊接方式与感应层输出接口连接，控制电路上设置与感应层的电气连接装置匹配的接口。

24、根据权利要求 23 所述的内置隔膜经纬线网网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层的经纬线网输出端设置在硬质压片与电气连接装

置中间，在硬质压片与经纬线网输出端之间设有缓冲层，硬质压片、缓冲层与经纬线网输出端螺合压接在电气连接装置上，经纬线网输出端与电气连接装置对应的输入引脚连接。

25、根据权利要求 23 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的感应层输出接口和控制电路接口为针式连接装置或软性印刷线路装置或点对点（PIN-PIN）连接装置或焊点（VGA）热熔连接装置或超声波焊接装置或焊盘焊接装置或刺破式连接装置。


26、根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的本体框架外设有支架，本体架设在支架上。

27、根据权利要求 1 或 16 或 17 或 18 或 26 所述的内置导线网格电磁感应层的电子白板，其特征在于：所述的控制电路设置在支架内，与感应层电气连接的接口设置在支架上，感应层输出接口在本体的位置对应控制电路接口。

28、根据权利要求 1 所述的内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，其特征在于：所述的书写输入部分、围设在其周边的包覆框均为柔性可卷曲材质，电子白板本体可曲卷便携。

29、根据权利要求 28 所述的内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，其特征在于：所述的本体设置一侧边固接在卷轴内，卷轴两端设有收合本体的扭簧，本体另一侧边端设有定位卡扣。

30、根据权利要求 1 或 16 或 17 或 18 或 28 或 29 所述的内置导线网格电磁感应层的便携式电子白板，其特征在于：所述的控制电路可设置在卷轴内。

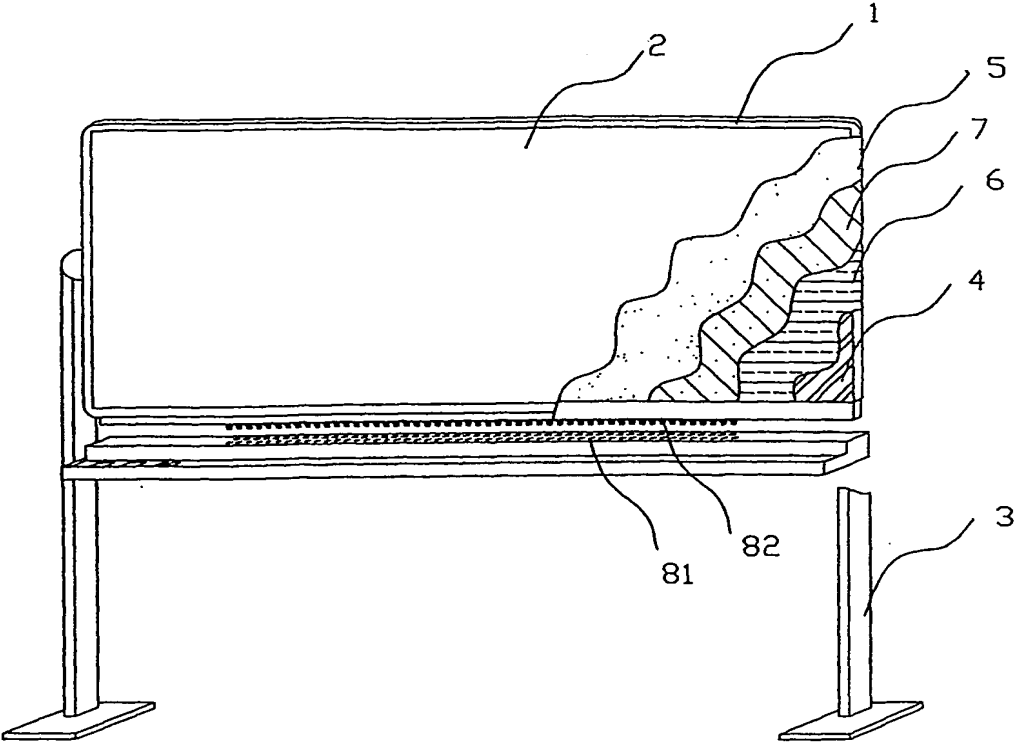

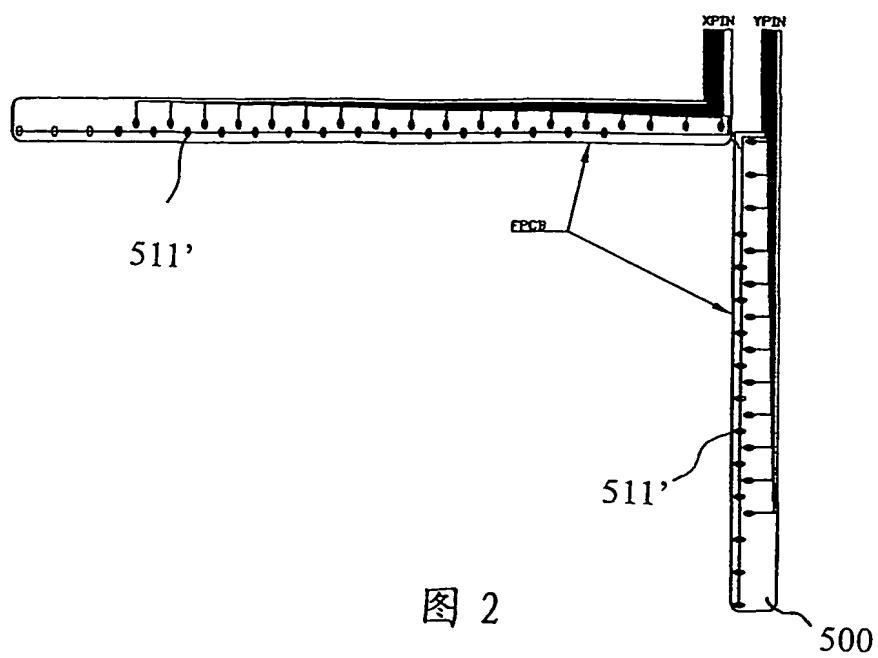


图 2

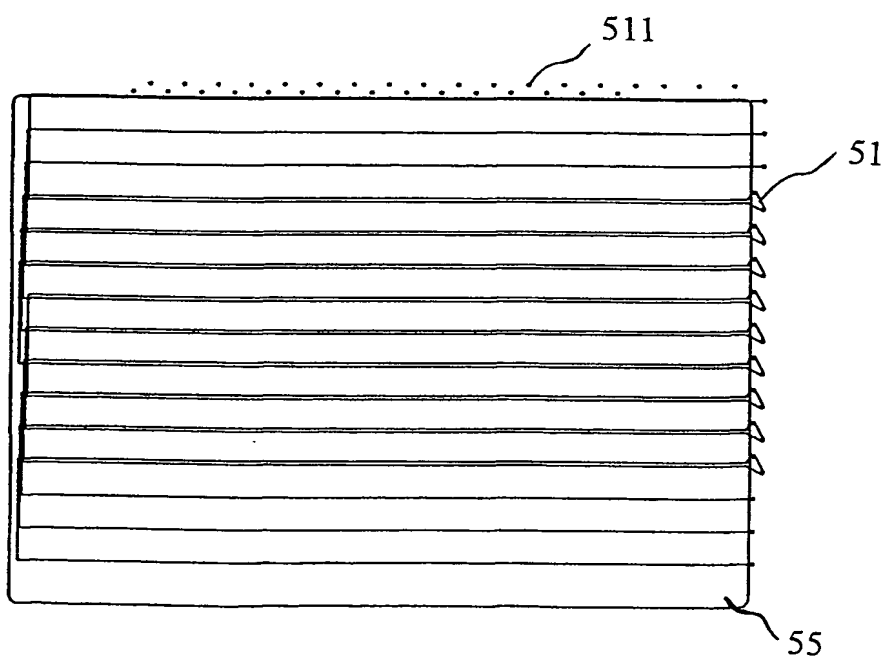


图 3

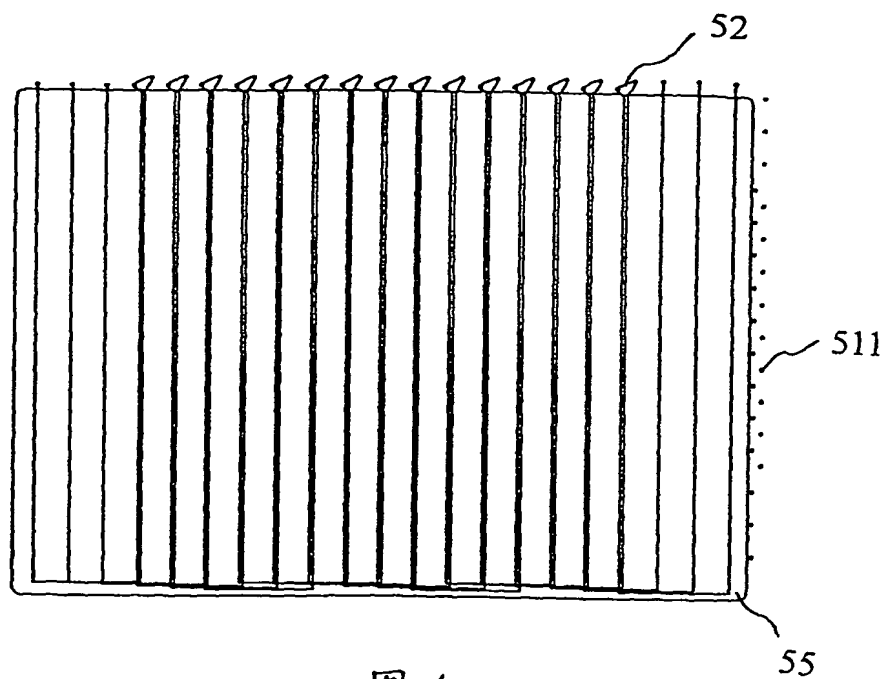


图 4

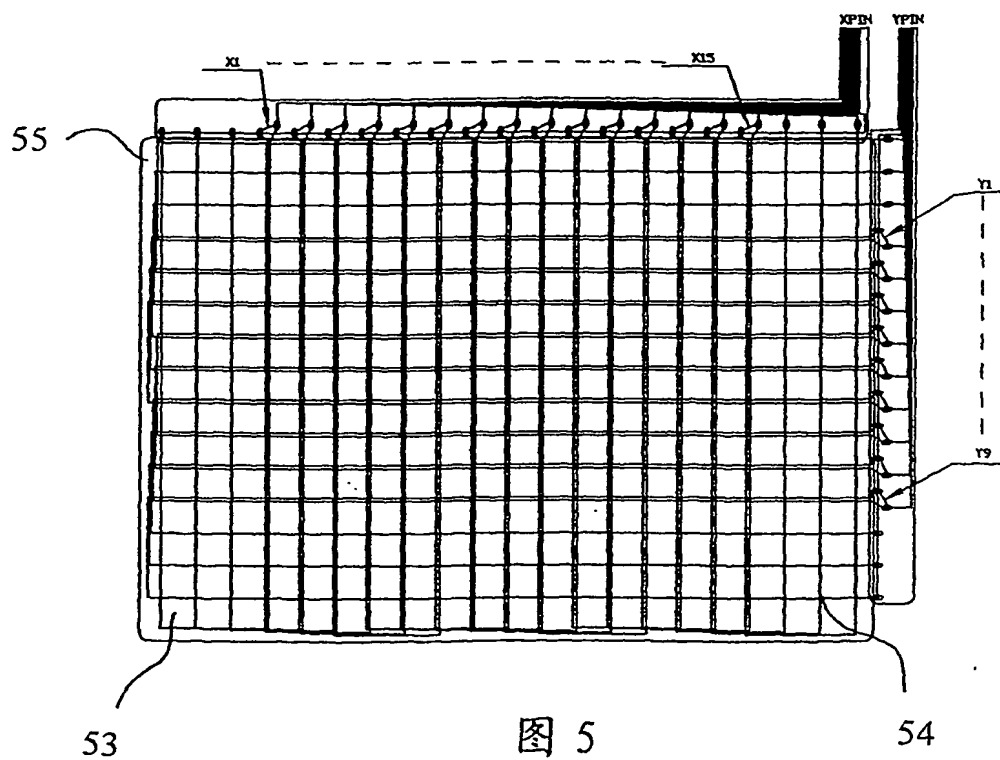


图 5

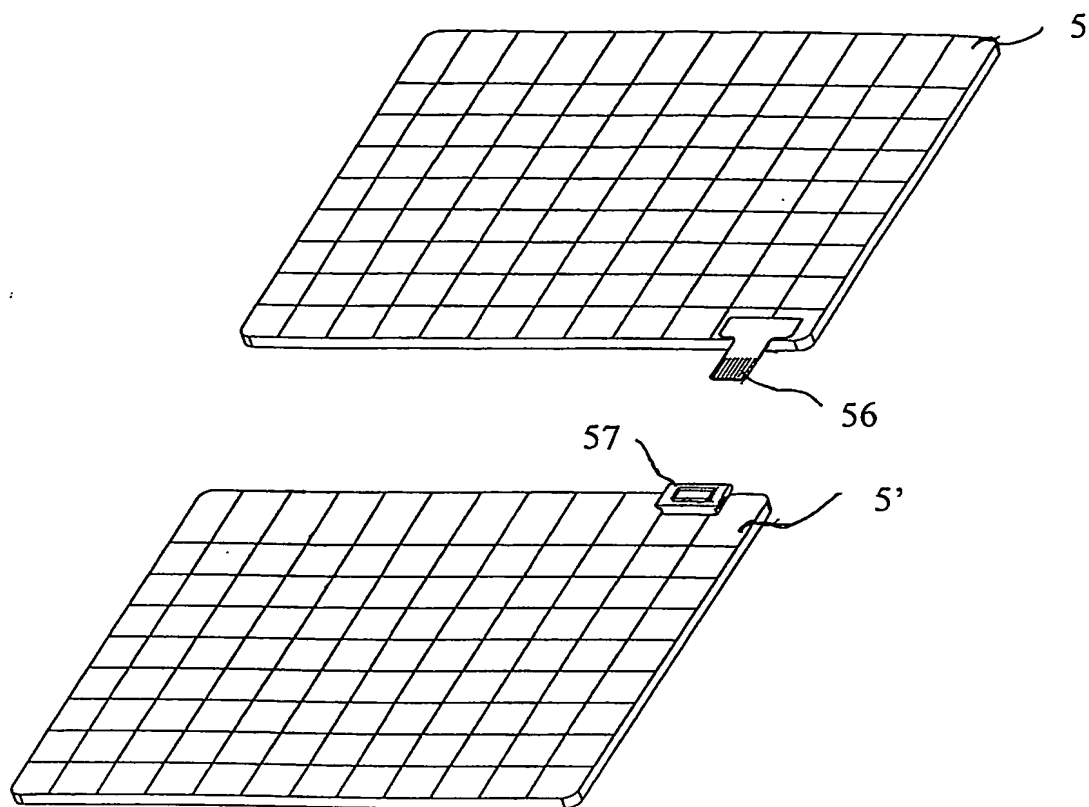


图 6

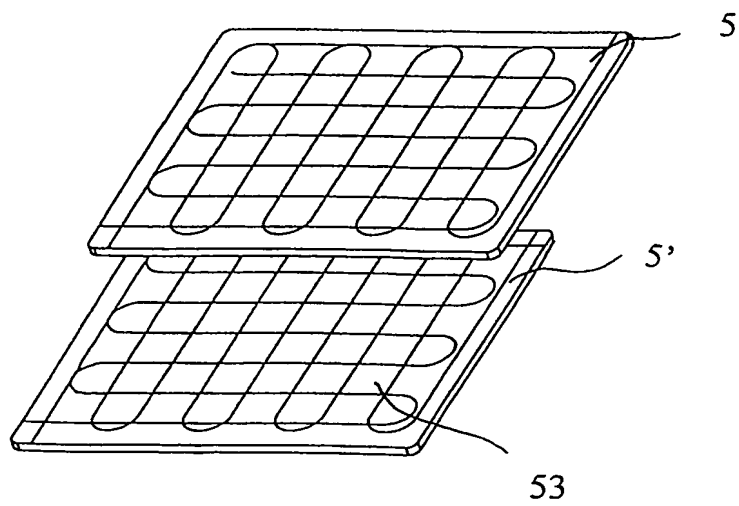


图 7

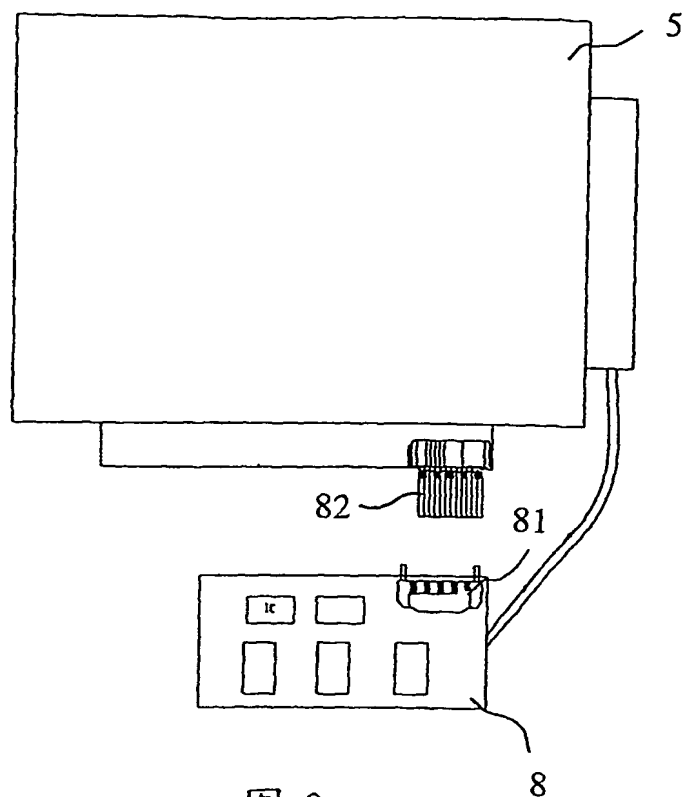


图 8

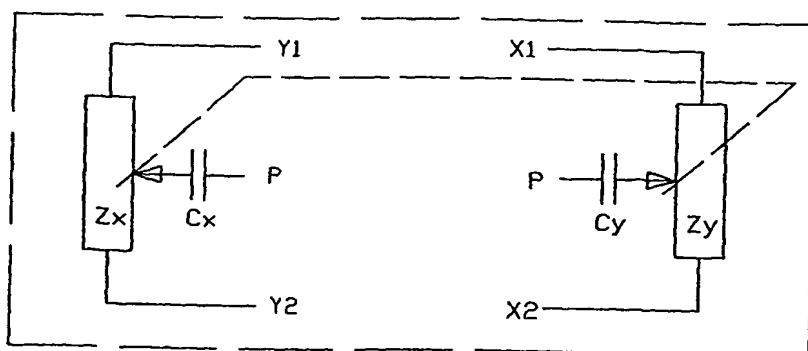


图 9

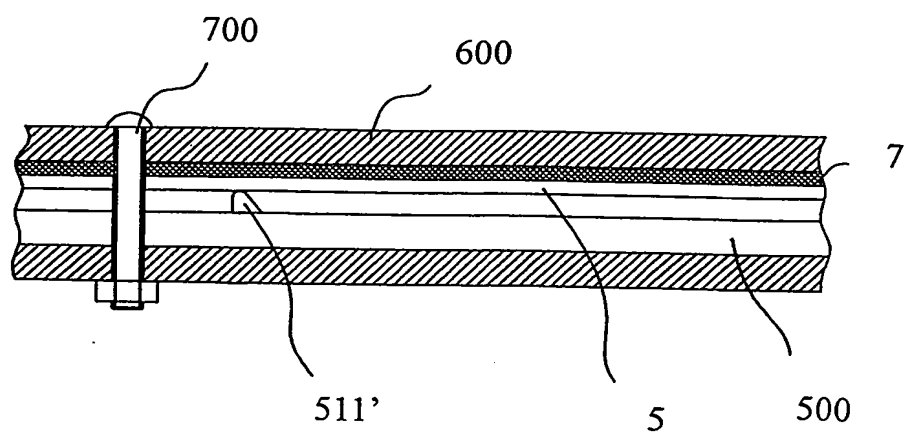


图 10

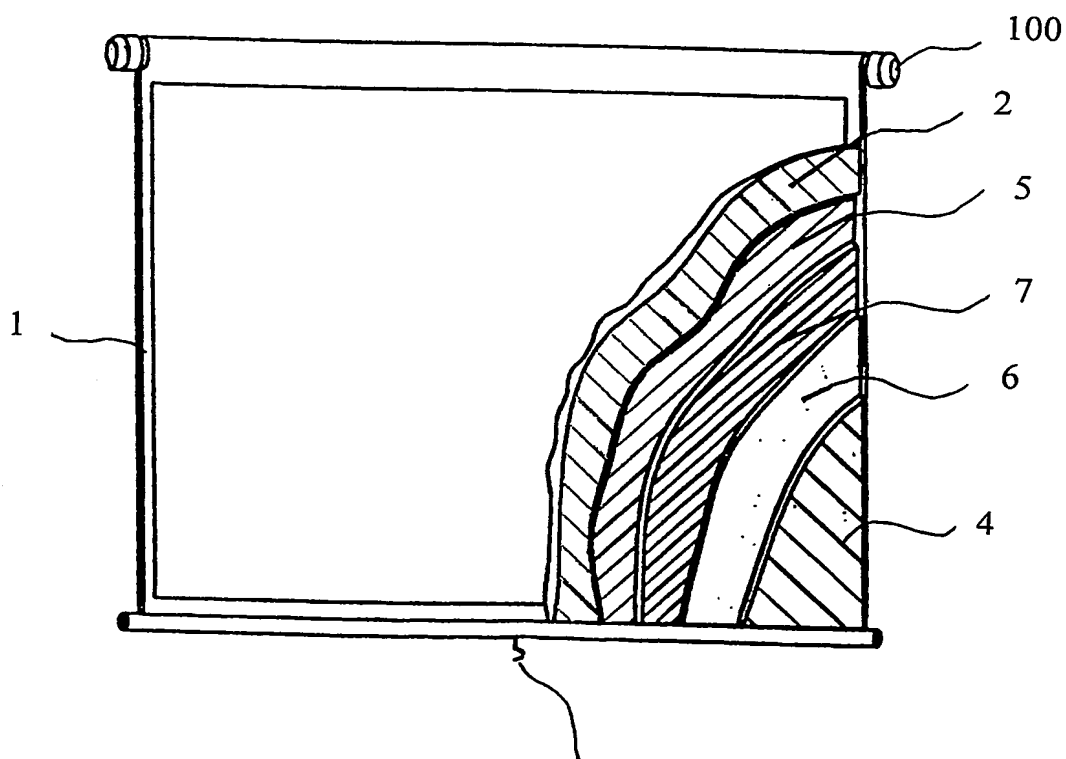


图 11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/CN02/00690

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G06K 11/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC: G06K 11/06 G06F 9/22 B43L 1/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

NONE

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CPRS: 电子白板、手写板、电磁感应、导线、网格、天线、坐标定位

WPI EPODOC PAJ: electronic white board, electromagnetic sens+, conductor, grid, antenna, coordinate

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
E,X	CN2518149 Y HANWANG CORP 23 Oct 2002 the whole document	1-30
A	CN1035900 A WACOM CO LTD (JP) 27 Sep 1989 the whole document	1-30
A	JP10222303 A MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD 21 Aug 1998 the whole document	1-30
A	JP11232033 A NEC CORP 27 Aug 1999 the whole document	1-30

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance.

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim (S) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
24 Dec2002

Date of mailing of the international search report

(1 6. 0 1. 0 3) 1 6 JAN 2003

Name and mailing address of the ISA/CN
6 Xitucheng Rd., Jimen Bridge, Haidian District,
100088 Beijing, China
Facsimile No. 86-10-62019451

Authorized officer

Telephone No. 86-10-62093798



INTERNATIONAL SEARCH REPORTInternational application No.
PCT/CN02/00690

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP8065430 A RICOH CO LTD 8 Mar 1996 the whole document	1—30
A	JP4094998 A SHINNITSUTETSU JIYOUHOU TSUUSHIN SHISUTEMU KK 27 Mar 1992 the whole document	1—30
A	JP1226019 A GRAPHTEC CORP 8 Sep 1989 the whole document	1—30

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN02/00690

A. 主题的分类

G06K11/06

按照国际专利分类表(IPC)或者同时按照国家分类和 IPC 两种分类

B. 检索领域

检索的最低限度文献(标明分类体系和分类号)

IPC: G06K 11/06 G06F 9/22 B43L 1/04

包含在检索领域中的除最低限度文献以外的检索文献

无

在国际检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和, 如果实际可行的, 使用的检索词)

CPRS: 电子白板、手写板、电磁感应、导线、网格、坐标定位

WPI EPODOC PAJ: electronic white board、electromagnetic sens+、conductor、grid、antenna、coordinate

C. 相关文件

类型	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求编号
E,X	CN2518149 Y 汉王制造有限公司 23. 10 月 2002 全文	1-30
A	CN1035900 A 株式会社瓦科姆 27. 9 月 1989 全文	1-30
A	JP10222303 A MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD 21. 8 月 1998 全文	1-30
A	JP11232033 A NEC CORP 27. 8 月 1999 年 全文	1-30

☒ 其余文件在 C 栏的续页中列出。

☐ 见同族专利附件。

* 引用文件的专用类型:

"A" 明确叙述了被认为不是特别相关的一般现有技术的文件

"E" 在国际申请日的当天或之后公布的在先的申请或专利

"L" 可能引起对优先权要求的怀疑的文件, 为确定另一篇引用文件的公布日而引用的或者因其他特殊理由而引用的文件

"O" 涉及口头公开、使用、展览或其他方式公开的文件

"P" 公布日先于国际申请日但迟于所要求的优先权日的文件

"T" 在申请日或优先权日之后公布的在后文件, 它与申请不相抵触, 但是引用它是为了理解构成发明基础的理论或原理

"X" 特别相关的文件, 仅仅考虑该文件, 权利要求所记载的发明就不能认为是新颖的或不能认为是有创造性

"Y" 特别相关的文件, 当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员为显而易见时, 权利要求记载的发明不具有创造性

"&" 同族专利成员的文件

国际检索实际完成的日期

24. 12 月 2002

国际检索报告邮寄日期

16. 1月 2003(16.01.03)

国际检索单位名称和邮寄地址

ISA/CN

中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088)

传真号: 86-10-62019451

受权官员



电话号码: 86-10-62093798

国际检索报告

国际申请号
PCT/CN02/00690

C(续). 相关文件

类 型	引用文件, 必要时, 指明相关段落	相关的权利要求编号
A	JP8065430 A RICOH CO LTD 8. 3 月 1996 全文	1-30
A	JP4094998 A SHINNITSUTETSU JIYOUHOU TSUUSHIN SHISUTEMU KK 27. 3 月 1992 全文	1-30
A	JP1226019 A GRAPHTEC CORP 8. 9 月 1989 全文	1-30